


RF Wireless Touching LED Remote Controller

(Réglage de la température de couleur et de la luminosité)

Numéro de modèle: FUT022

1. Fonctions des clés

- Touche 1 : ACTIVÉE
- Touche 2 : OFF
- Touche 3 : luminosité la plus élevée
- Touche 4 : Luminosité moyenne
- Touche 5 : Luminosité la plus faible

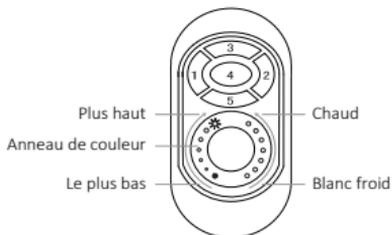

2. Comment utiliser

- Réglage de la luminosité: utilisez votre doigt pour toucher la moitié gauche de l'anneau de couleur, vous pouvez modifier la luminosité de la plus élevée à la plus faible (100%-1%, 20 degrés de luminosité à ajuster).
- Réglage de la température de couleur: utilisez votre doigt pour toucher la moitié droite de l'anneau de couleur, vous pouvez régler la température du blanc chaud au blanc froid (11 grades à ajuster).
- Fonction de reprise. Les réglages précédents seront repris lors de la remise sous tension.
- Code correspondant: Appuyez une fois sur la "touche 3" dans les 3 secondes lors de la remise sous tension, le voyant clignote 3 fois si la correspondance est réussie.
- Effacer le code: Appuyez sur la "touche 3" cinq fois dans les 3 secondes lors de la remise sous tension, le voyant clignotera 6 fois si l'effacement réussit.

3. Mise en garde

Veillez ne pas toucher ou appuyer sur l'anneau de couleur pendant le chargement des batteries pour protéger la sensibilité. Veuillez utiliser la télécommande 3 secondes après le chargement des piles. Veuillez recharger les piles lorsque vous constatez que la bague de couleur n'est pas sensible.