










1. Características

Producto adopta la tecnología inalámbrica de 2.4GHz ampliamente utilizada con las características de bajo consumo de energía, transmisión de señal larga y fuerte antiinterferencia, etc. El producto tiene función de transmisión automática y sincronización automática. Ampliamente utilizado en el control de la iluminación del hotel y la iluminación del hogar.

RGB LED Light

-  16 millones de colores a elegir
-  Mezcle luz roja, verde y azul para ajustar la temperatura del color
-  Brillo tenue / Saturación
-  Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G RF
-  Soporte de atenuación PUSH
-  Control remoto
Distancia de control 30m
-  Control de la aplicación de teléfono inteligente
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
-  Admite control de voz de terceros
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
-  Transmisión de señal y sincronización de modos

RGBW LED Light

-  16 millones de colores a elegir
-  Brillo tenue / Saturación / Modo blanco
-  Tecnología de transmisión inalámbrica 2.4G RF
-  Soporte de atenuación PUSH
-  Control remoto
Distancia de control 30m
-  Control de la aplicación de teléfono inteligente
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
-  Admite control de voz de terceros
(Se necesita una puerta de enlace de 2,4 GHz)
-  Transmisión de señal y sincronización de modos

2. Selección de tabla de modo dinámico

Seleccione la tabla de modo dinámico 1: El lámpara se apaga durante 10 segundos y luego se enciende. En 3 segundos, presione el botón " **S+** " 5 veces, la luz azul parpadeará 3 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Seleccione la tabla de modo dinámico 2: El lámpara se apaga durante 10 segundos y luego se enciende. En 3 segundos, presione la tecla " **S-** " 5 veces, y la luz amarilla parpadeará 3 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Tabla de modo dinámico 1 (predeterminado)

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
1	Mardi Gras	Ajustable
2	Cambio de color automático	
3	Sam	
4	Piedra preciosa	
5	Crepúsculo	
6	Americano	
7	Martes gordo	
8	Partido	
9	Salpicadura de color lento	

Tabla de modo dinámico 2 (es necesario cambiar manualmente)

Número	Modo dinámico	Brillo / Saturación / Velocidad
1	Cambio gradual de colores	Ajustable
2	Luz blanca Cambio gradual	
3	Cambio gradual RGB	
4	Siete colores saltan para cambiar	
5	Saltar para cambiar aleatoriamente	
6	Cambio gradual de luz roja + Flash 3 veces	
7	Cambio gradual de luz verde + Flash 3 veces	
8	Cambio gradual de luz azul + Flash 3 veces	
9	Cambio gradual de luz blanca + Flash 3 veces	


3. Transmisión de señales

Un lámpara puede transmitir las señales del control remoto a otro lámpara dentro de los 30m, siempre que haya un lámpara dentro de los 30m, la distancia del control remoto puede ser ilimitada.

4. Sincronización de modos

Diferentes luces pueden funcionar sincrónicamente cuando se inician en diferentes momentos, controlados por el mismo control remoto, bajo el mismo modo dinámico y dentro de una distancia de 30m.


 El mismo modo dinámico, se puede sincronizar la misma velocidad.




5. Instrucciones para vincular código / desvincular código

Instrucciones de código de enlace



 La vinculación falló si la luz no parpadea lentamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara que se ha vinculado no se puede vincular nuevamente)

Instrucciones para desvincular el código

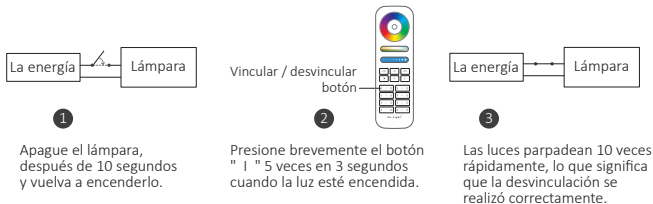

La desvinculación falló si la luz no parpadea rápidamente, siga los pasos anteriores nuevamente. (Nota: el lámpara no se ha vinculado y no es necesario desvincularlo)

6. Atenuación PUSH

Pulsar brevemente el interruptor:

- Enciende o apaga la luz.

Pulsador de pulsación larga:

- Brillo de atenuación continua.
- Mantenga presionado / suelte y mantenga presionado nuevamente para aumentar o disminuir el brillo.

7. Conmutación PWM de alta frecuencia / baja frecuencia

Cambiar a alta frecuencia (8 KHz): con la condición de encender la luz

1. Presione brevemente el botón **"OFF"** del control remoto una vez;
2. Presione brevemente el botón **"ON"** 5 veces en 3 segundos, la luz blanca parpadeará 2 veces rápidamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

Cambiar a baja frecuencia (500Hz): con la condición de apagar la luz

1. Presione brevemente el botón **"ON"** del control remoto una vez;
2. Presione brevemente el botón **"OFF"** 5 veces en 3 segundos, la luz blanca parpadeará 2 veces lentamente, lo que indica que se ha realizado correctamente.

8. Escanear el código QR para ver instrucciones en video



Control de la aplicación de teléfono inteligente (WL-Box1 video)




Control de voz de terceros

9. Atención

1. Verifique si el voltaje de la fuente de alimentación está de acuerdo con el lámpara y verifique la conexión tanto del cátodo como del ánodo; de lo contrario, el lámpara se romperá.
2. No conecte cables con la alimentación encendida. Vuelva a encender solo cuando esté en la conexión correcta y sin cortocircuito.
3. El usuario no profesional no puede desmontar los accesorios de iluminación directamente.
4. No utilice el lámpara en un lugar con un área de metal de amplio rango o una fuerte onda electromagnética cercana, de lo contrario, la distancia remota se verá seriamente afectada.

Compatible con estos controles remotos (Comprado por separado)

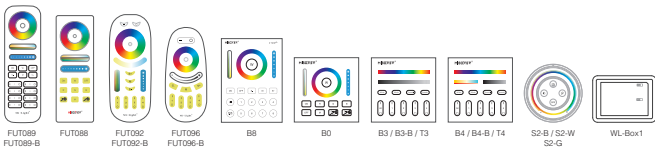

Hecho en China



El lámpara no puede usar en área húmeda