


## 0/1~10V Dimming Driver

Típuszám: LS4

### Jellemzők


Állítsa be a fényerőt (0~100%) 0~10 V, 1~10 V, 10 V PWM és Push Dimming Signal között. Szintén okostelefonról vezérelhető, és 4G vezérléssel (2,4 GHz-es átjáró szükséges). A világászerte használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológia elfogadása alacsony energiafogyasztással, nagy átviteli távolsággal és erős interferencia-ellenes tulajdonságokkal, stb. egy-a-többhez vezérléssel és automatikus jelátviteli funkcióval is. A vezérlő over-under típusú terminálatlakozási móddal rendelkezik, hogy könnyen kompatibilis legyen sokféle világítással, és széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére stb.

### Csatlakozási rajz

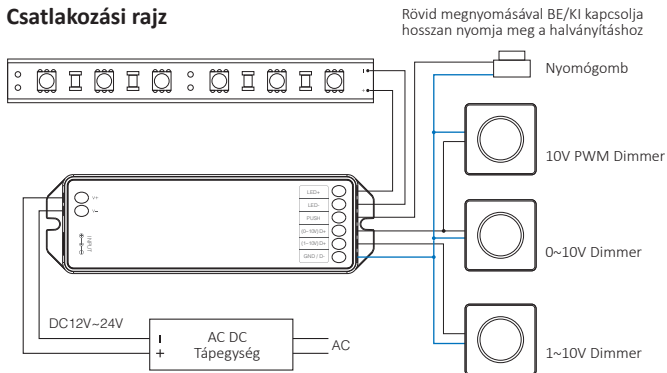

## Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához


### Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az "I" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


### Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "I" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



A fény 10-szer gyorsan felvillan az azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



## Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

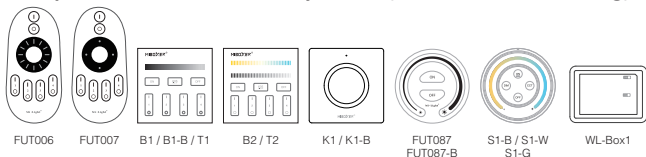

## QR-kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)



Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.



Kínában készült