


## Smart LED Control System


Típuszám: FUT043A / FUT044A / FUT045A

### 1. Jellemzők

Ez a vezérlő a széles körben használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológiát alkalmazza, alacsony fogyasztású, hosszú jelátviteli és erős interferencia-ellenes tulajdonságokkal, stb. Szintén okostelefonos vezérléssel és 4G távolsági vezérléssel (2,4 GHz-es átjáró szükséges). A vezérlő automatikus átviteli és szinkronizálási funkcióval, valamint RGB, RGBW és RGB+CCT kimeneti móddal rendelkezik. Széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére.



## 2. Termékek kulcsdiagramja

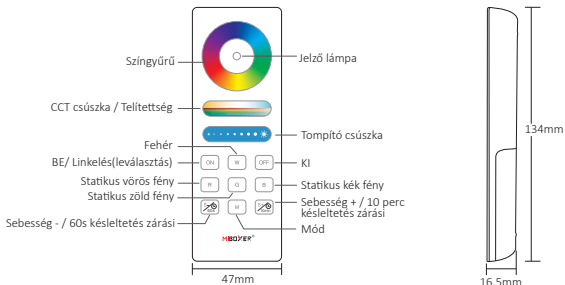

A színgyűrű megérintése megváltoztathatja a színt.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;  
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Csúsztassa a fényerő csúszkát a fényerő beállításához.



Nyomja meg a gombot a fehér fény megszerzéséhez.



Érintse meg A ON gombot, kapcsolja BE a kapcsolt eszközt.



Érintse meg az OFF gombot, kapcsolja ki a kapcsolt eszközt.



Statikus vörös fény.



Statikus kék fény.



Statikus zöld fény.



Dinamikus módváltó gomb.




Gyorsítsa fel a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.  
Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 10 perc elteltével kialszik.




Lassítsa a sebességet a jelenlegi dinamikus módban.  
Statikus üzemmódban nyomja meg a 2 másodpercet, a fény egyszer be van kapcsolva, és a lámpa 60 másodperc elteltével kialszik.


## 2. A vezérlő csatlakoztatása a LED-szalaghoz

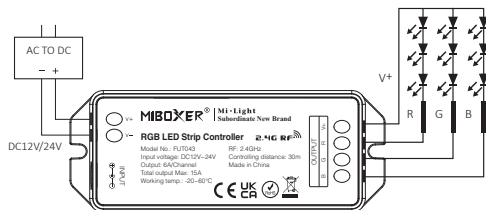

FUT043 A vezérlő csatlakoztatása az RGB LED-szalaghoz

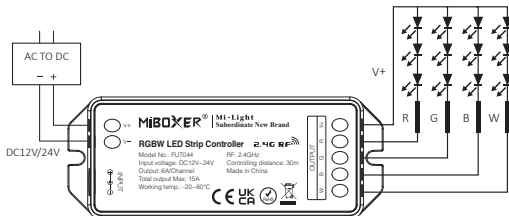

FUT044 A vezérlő csatlakoztatása az RGBW LED-szalaghoz

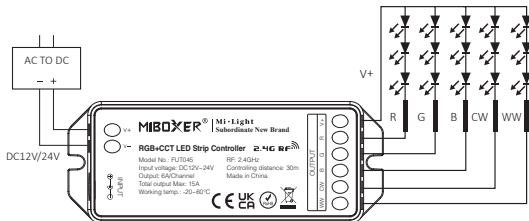

FUT045 A vezérlő csatlakoztatása az RGB+CCT LED-szalaghoz


### 3. Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



### 4. Módok szinkronizálása


A különböző lámpák szinkronban működhetnek, ha különböző időpontokban indulnak, ugyanazzal a távirányítóval, azonos dinamikus üzemmódban és 30m távolságon belül.

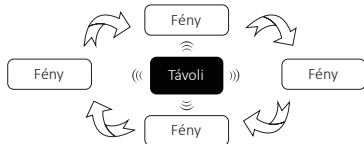

### 5. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

**Megjegyzés:** A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.


#### Útmutató a kód összekapcsolásához



1  
Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



2  
Nyomja meg röviden az "ON" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.



3  
A fény 3-szor lassan felvillan az azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


## Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "ON" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 6. Dinamikus mód táblázat

Szám	Dinamikus mód	Fényerő/Sebesség	Telítettség
1	A színek fokozatos változása	Állítható	Állítható
2	Fehér fény Fokozatos változás		Nem állítható
3	RGB fokozatos változás		Állítható
4	Hét szín váltogatható		
5	Ugrás a véletlenszerű változtatáshoz		
6	Piros fény fokozatos változása +3-szor felvillan		
7	Zöld fény fokozatos váltás +3-szor felvillan		
8	A kék fény fokozatos változása +3-szor felvillan		
9	Fehér fény fokozatos változása +3-szor villan		Nem állítható

## 7. QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés  
(WL-Box1 videó)




Harmadik féltől származó  
hangvezérlés

## 8. Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.

## Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

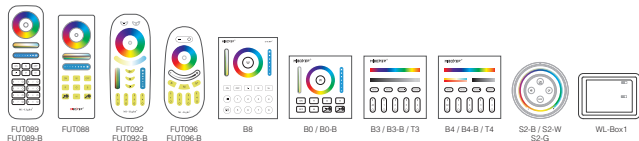

Kínában készült