





## Smart LED Control System


Modelnummer: FUT043A / FUT044A / FUT045A

### 1. Functies

Deze controller maakt gebruik van de veelgebruikte 2,4 GHz draadloze technologie met de kenmerken van een laag stroomverbruik, lange signaaloverdracht en sterke anti-interferentie, enz. Ook met smartphonebediening en 4G-bediening op lange afstand (2,4 GHz-gateway is nodig). De controller heeft een automatische zend- en automatische synchronisatiefunctie en met RGB-, RGBW- en RGB+CCT-uitvoermodus. Veel gebruikt bij het regelen van hotelverlichting en huisverlichting.



## 2. Producten Sleuteldiagram

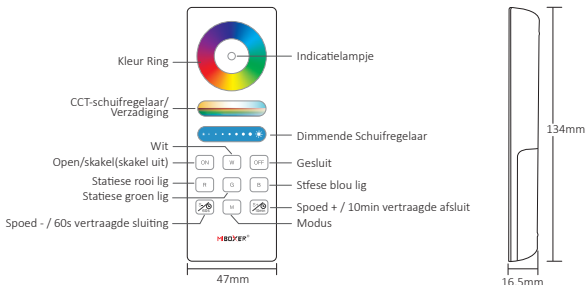

Raak die kleurring aan om die kleur te verander.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;  
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.



Druk die knoppie om wit lig te kry.



Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.



Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.



Statische rooi lig.



Statische blou lig



Statische groen lig



Dynamiese modusomschakelknop.



Verstel die snelheid in die huidige dinamiese modus.


In die statiese modus, druk 2 sekondes lank, die lig is een keer aan, en die lig word na 10 minute afgeskakel.




Verlaag die snelheid in die huidige dinamiese modus.

In die statiese modus, druk 2 sekondes gedruk, die lig is een keer aan en die lig word na 60 sekondes afgeskakel.


## 2. Controller aansluiten op LED-stripschema

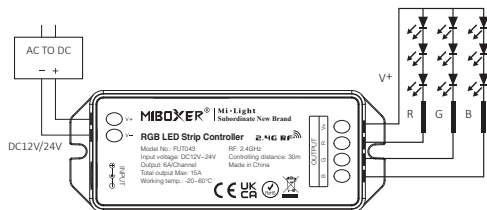

FUT043 Controller verbinding maken met RGB LED-stripdiagram

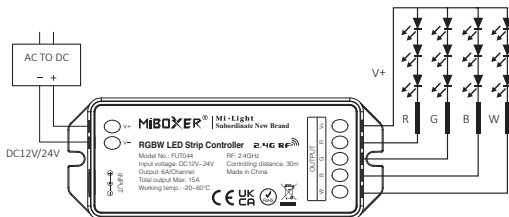


FUT044 Controller verbinding maken met RGBW LED-stripdiagram

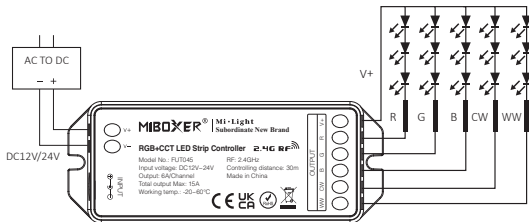

FUT045 Controller verbinding maken met RGB+CCT LED-stripdiagram

### 3. Signaal verzenden

Eén lampje kan de signalen van de afstandsbediening binnen 30m naar een andere lampje verzenden, zolang er binnen 30m een lampje is, kan de afstand van de afstandsbediening onbeperkt zijn.

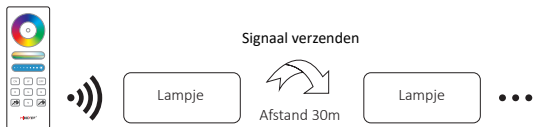

### 4. Modi-synchronisatie


Verschillende lichten kunnen synchroon werken wanneer ze op verschillende tijdstippen worden gestart, bestuurd door dezelfde afstandsbediening, in dezelfde dynamische modus en binnen een afstand van 30m.



### 5. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

**Opmerking:** Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.


#### Instructies voor het koppelen van code



Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



Druk kort op " ON " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

## Instructies voor het ontkoppelen van code



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

## 6. Dynamische modustabel

Nummer	Dynamische modus	Helderheid/Snelheid	Verzadiging	
1	Kleuren geleidelijk veranderen	Instelbaar	Instelbaar	
2	Wit licht Geleidelijke verandering		Niet verstelbaar	
3	RGB geleidelijke verandering		Instelbaar	Instelbaar
4	Zeven kleuren springen om te veranderen			
5	Spring om willekeurig te veranderen			
6	Geleidelijke verandering van rood licht +3 keer knipperen			
7	Groen licht geleidelijke verandering + Flash 3 keer			
8	Blauw licht geleidelijke verandering +3 keer knipperen			
9	Geleidelijke verandering van wit licht + 3 keer knipperen		Niet verstelbaar	

## 7. Scan QR-code naar bekijk video instructie



Bediening via smartphone-app  
(WL-Box1 video)




Spraakbesturing van derden

## 8. Aandacht

1. Controleer of de spanning van de voeding in overeenstemming is met de lampje en controleer de aansluiting van zowel de kathode als de anode, anders zal de lampje kapot gaan.
2. Sluit geen draden aan terwijl de stroom is ingeschakeld. Schakel het apparaat alleen weer in als het goed is aangesloten en er geen kortsluiting is.
3. Niet-professionele gebruikers kunnen de verlichtingsarmaturen niet rechtstreeks demonteren.
4. Gebruik de lampje niet op een plaats met een breed metalen gebied of sterke elektromagnetische golven in de buurt, anders wordt de afstand op afstand ernstig beïnvloed.

## Compatibel met deze afstandsbedieningen (Apart verkrijgbaar)

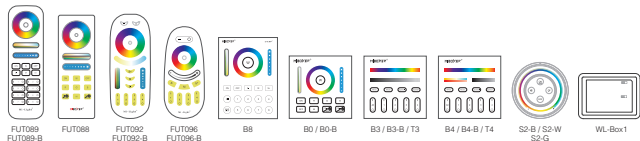

Gemaakt in China