




LoRa 433MHz RF Remote

Numero di modello: FUT086

1. Caratteristiche

Questo prodotto è un telecomando wireless con frequenza 433 MHz. Utilizziamo la tecnologia LoRa SPSP Modem. Può controllare le luci intelligenti della serie 433MHz specificate con cambio colore, temperatura del colore, saturazione e luminosità regolabili.

2. Diagramma chiave dei prodotti

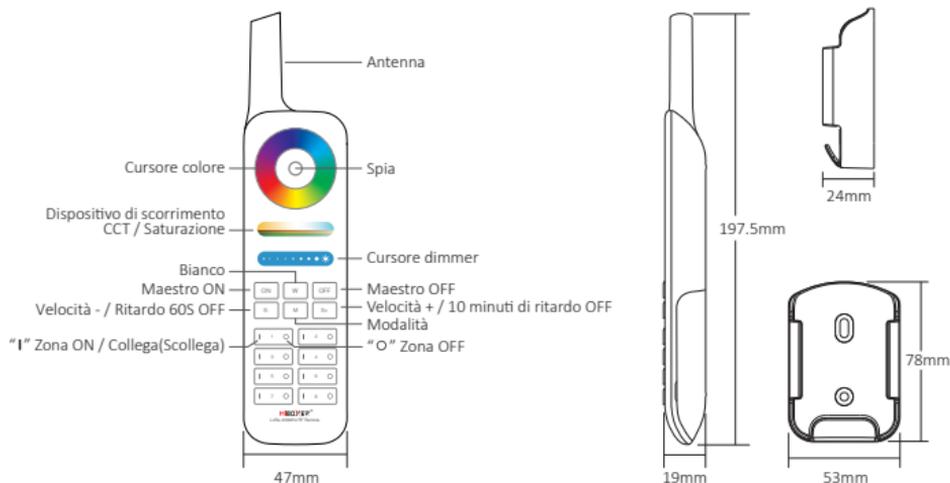

 Tocca l'anello dei colori per cambiare i colori.

 In modalità luce bianca, regolare la temperatura del colore;
In modalità luce colorata, cambia la saturazione del colore.

 Fai scorrere il cursore della luminosità per regolare la luminosità.

 Premi il pulsante per ottenere la luce bianca.

 Toccare il pulsante ON, accendere il dispositivo collegato.

 Toccare il pulsante OFF, spegnere il dispositivo collegato.

 Pulsante di commutazione modalità dinamica.

Pressione breve: accelera la velocità della modalità dinamica.

 Premere a lungo in modalità statica, la lampada lampeggerà una volta nella modalità di spegnimento ritardato di 10 minuti.

 Pressione breve: riduce la velocità della modalità dinamica.
Premere a lungo in modalità statica, la lampada lampeggerà una volta in modalità 60S Delay OFF.

3. Codice di collegamento / Istruzioni per lo scollegamento del codice

Nota: la luce può funzionare dopo il collegamento con il telecomando.

Istruzioni per il codice di collegamento



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 3 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 3 volte lentamente significa che il collegamento è stato eseguito correttamente.



Collegamento non riuscito se la spia non lampeggia lentamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce collegato non può collegarsi di nuovo)

Istruzioni per lo scollegamento del codice



1

Spegnere il luce, dopo 10 secondi, quindi riaccenderlo.

Collega / Scollega pulsante



2

Premere brevemente il pulsante " I " 5 volte entro 3 secondi quando la luce è accesa.



3

Le luci lampeggiano 10 volte velocemente significa che lo scollegamento è stato eseguito correttamente.


Lo scollegamento deve essere la stessa zona del collegamento.



Scollegamento non riuscito se la spia non lampeggia rapidamente, seguire nuovamente i passaggi precedenti. (Nota: il luce non è stato collegato e non è necessario scollegarlo)

4. Raggruppamento di più luci

Puoi aggiungere un numero infinito di luci a una zona sul telecomando a 8 canali collegando le luci a zone diverse. In questo modo sei completamente flessibile nella creazione di diverse combinazioni di gruppi. Di seguito puoi vedere alcuni esempi di raggruppamento.

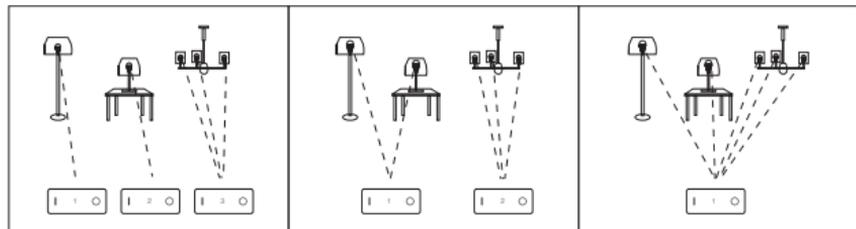

Nota:

1. L'utente può riprogrammare liberamente secondo necessità. Un telecomando può controllare innumerevoli lampade o controller, ma una lampada o controller può essere controllato solo da quattro telecomandi (Max).
2. Controllare l'installazione della batteria e il controller (scaricare completamente l'alimentazione), quando si programma dopo lo spegnimento e l'accensione.

5. Attenzione

1. Durante l'uso del telecomando, se la spia indicata lampeggia rapidamente, sostituire la batteria in tempo. Si prega di non utilizzare batterie di scarsa qualità per evitare che il liquido della batteria fuoriesca per danneggiare il telecomando.
2. Questo telecomando da 433 MHz è un prodotto elettronico preciso; non utilizzarlo in ambienti umidi, ad alta temperatura, polverosi e ad alta tensione; Salvandolo in un ambiente interno, asciutto e senza elettricità statica.
3. Si prega di non utilizzare il telecomando sul metallo ad ampio raggio o sull'area di onde elettromagnetiche forti, altrimenti influirà gravemente sulla distanza di controllo.



Fatto in Cina