




LoRa 433MHz RF Remote

Modelnummer: FUT086

1. Functies

Dit product is een draadloze afstandsbediening met een frequentie van 433 MHz. We gebruiken LoRa SPSP Modem-technologie. Het kan gespecificeerde slimme lampen van de 433 MHz-serie bedienen met instelbare kleurverandering, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid.

2. Producten Sleuteldiagram

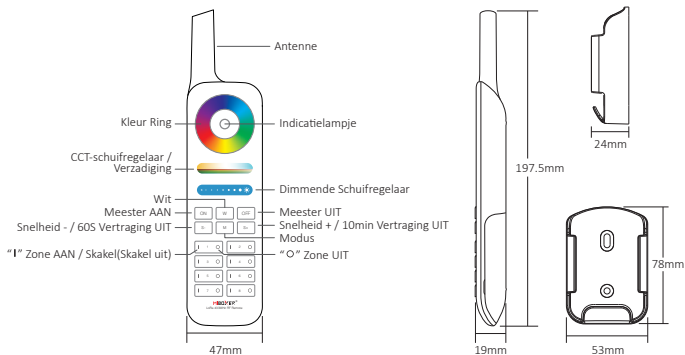

Raak die kleurring aan om die kleur te verander.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Skuif die helderheidsskuif om die helderheid aan te pas.



Druk die knoppie om wit lig te kry.



Raak die knoppie aan en maak die gekoppelde toestel oop.



Raak diesluitknoppie aan en sluit die gekoppelde toestel.



Dynamiese modusomschakelknop.



Kort indrukken: versnel de dinamiese modusnelheid.
Druk lang in de statiese modus, de lamp knippert één keer in de 10min Vertraging UIT-modus.




Kort indrukken: Verlaag de snelheid van de dinamiese modus.
Druk lang in de statiese modus, de lamp knippert één keer in de 60S Vertraging UIT-modus.

3. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

Instructies voor het koppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.

Koppelen /
ontkoppelen knop



2

Druk kort op " I " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.


Koppelen /
ontkoppelen knop



2

Druk kort op " I " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.

Ontkoppelen moet dezelfde zone zijn als de Koppeling.



3


Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ontkoppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ontkoppeld)

4. Groepering van meerdere lampen

Je kunt eindeloos veel lampen toevoegen aan een zone op de 8 kanalen afstandsbediening door de lampen aan verschillende zones te koppelen. Zo ben je volledig flexibel in het maken van verschillende groepscombinaties. Hieronder ziet u enkele groepsvoorbeelden.

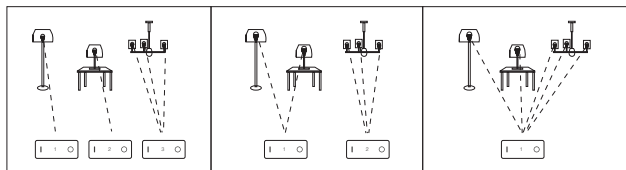

Opmerking:

1. De gebruiker kan naar behoefte vrijelijk opnieuw programmeren. Eén afstandsbediening kan talloze lampen of controllers bedienen, maar één lamp of controller kan slechts worden bediend door vier afstandsbedieningen (Max).
2. Controleer de batterij-installatie en controller (volledig ontladen van de stroom), wanneer u programmeert na het uitschakelen en inschakelen.

5. Aandacht

1. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
2. Deze 433 MHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in een vochtige, hoge temperatuur, stof en hoogspanningsomgeving; Opslaan in een binnen-, droge en geen statische elektriciteitsomgeving.
3. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelfstand ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China