



## **4-Zone RGB+CCT Remote**


Típuszám: FUT092

## 1. Jellemzők

A termék világszerte használt 2,4 GHz-es frekvenciát, GFSK vezérlési módszert alkalmaz, alacsony energiafogyasztással, nagy távolságú átvitelrel, erős interferencia-ellenességgel és gyors kommunikációs sebességgel. Használjon nagy pontosságú érintési IC-t. Az érintés stabilabb és érzékenyebb, képes vezérelni a meghatározott Mi-Light / MiBoxer intelligens lámpákat a szín, a színhőmérséklet, a telítettség és a fényerő változtatásával.

## 2. Termékek kulcsdiagramja

1. Nyomja meg hosszan a "Mester KI" vagy a "Zóna KI" gombot az éjszakai fény módhoz.
2. Érintse meg a "Színhőmérséklet vonal" elemet a fehér fény módhoz, és állítsa be a színhőmérsékletet.
3. Érintse meg a "Színgyűrű" gombot a színek módosításához.
4. Nyomja meg a "Sebesség +" gombot a dinamikus mód sebességének folyamatos gyorsításához a legnagyobb sebességig.
5. Nyomja meg a "Sebesség -" gombot a dinamikus mód sebességének folyamatos csökkentéséhez a legalacsonyabb sebességig.

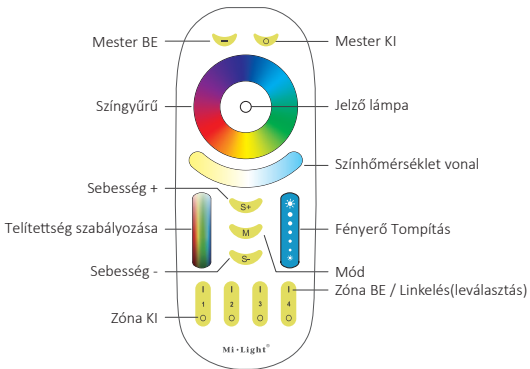

### 3. Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához

**Megjegyzés:** A lámpa a távirányítóval való összekapcsolás után működhet.

#### Útmutató a kód összekapcsolásához



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódní)


#### Útmutató a kód leválasztásához



A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

## 4. Több lámpa csoportosítása

Végtelen számú fényt adhat a zónához a 4 csatornás távirányítón, ha a lámpákat különböző zónákhoz kapcsolja. Így teljesen rugalmasan hozhat létre különböző csoportkombinációkat. Az alábbiakban néhány csoportosítási példát láthat.

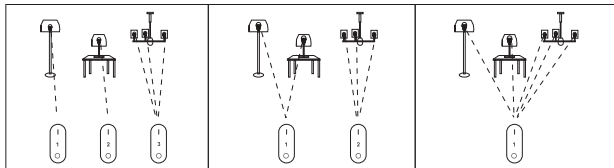

### Megjegyzés:

1. A felhasználó szükség szerint szabadon újraprogramozhat. Egy távirányító számtalan lámpát vagy vezérlőt vezérelhet, de egy lámpát vagy vezérlőt csak négy távirányító vezérelhet (Max).
2. Kérjük, ellenőrizze az akkumulátor beszerelését és a vezérlőt (teljesen kisüti az áramot), amikor programoz a ki- és bekapcsolás után.

## 5. Figyelem

1. Ez a távirányító csak meghatározott Mi-Light / Miboxer termékeket irányít; nem minden Mi-Light / Miboxer sorozat működik ezen a távirányítón.
2. Ha a távirányító használatakor a jelzett lámpa gyorsan villog, kérjük, időben cserélje ki az elemet. Kérjük, ne használjon rossz minőségű elemet, hogy elkerülje az elemfolyadék szívárgását, ami károsíthatja a távvezérlőt.
3. Ez a 2,4 GHz-es távirányító precíz elektronikai termék; ne használja nedves, magas hőmérsékletű, poros és nagyfeszültségű környezetben; Kíméli beltéri, száraz és statikus elektromosság nélküli környezetben.
4. Kérjük, ne használja a távirányítót nagy hatótávolságú fémén vagy erős elektromágneses hullámú területen, különben rosszul befolyásolja a vezérlési távolságot.



Kínában készült