


0/1~10V Dimming Driver

Típuszám: LS4

Jellemzők


Állítsa be a fényerőt (0~100%) 0~10 V, 1~10 V, 10 V PWM és Push Dimming Signal között. Szintén okostelefonról vezérelhető, és 4G vezérléssel (2,4 GHz-es átjáró szükséges). A világászerte használt 2,4 GHz-es vezeték nélküli technológia elfogadása alacsony energiafogyasztással, nagy átviteli távolsággal és erős interferencia-ellenes tulajdonságokkal, stb. egy-a-többhez vezérléssel és automatikus jelátviteli funkcióval is. A vezérlő over-under típusú terminálatlakozási móddal rendelkezik, hogy könnyen kompatibilis legyen sokféle világítással, és széles körben használják a szállodai világítás és az otthoni világítás vezérlésére stb.

Csatlakozási rajz

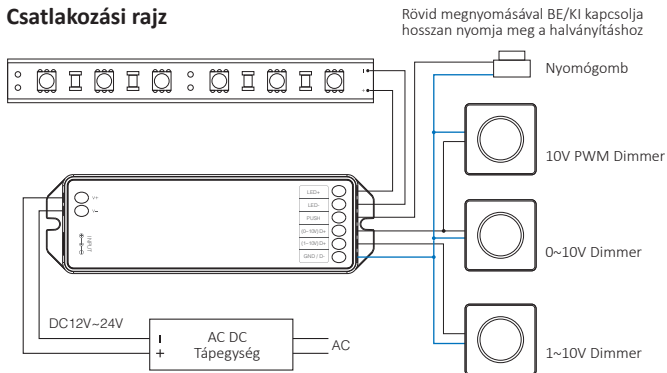

Útmutató a kód összekapcsolásához / a kód leválasztásához


Útmutató a kód összekapcsolásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden az "I" gombot 3-szor 3 másodpercen belül, amikor a lámpa világít.




A fény 3-szor lassan felvillan, azt jelenti, hogy az összekapcsolás sikeresen megtörtént.



Az összekapcsolás sikertelen volt, ha a jelzőfény nem villog lassan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: az összekapcsolt fény nem tud újra kapcsolódni)


Útmutató a kód leválasztásához



Kapcsolja ki a fény 10 másodperc múlva, majd kapcsolja be újra.



Nyomja meg röviden a "I" gombot 5-ször 3 másodpercen belül, ha a lámpa világít.



A fény 10-szer gyorsan felvillan, azt jelenti, hogy a szétválasztás sikeresen megtörtént.




A leválasztás nem sikerült, ha a jelzőfény nem villog gyorsan. Kövesse újra a fenti lépéseket. (Megjegyzés: a fény nincsenek összekapcsolva, ezért nem kell leválasztani)

Jelátvitel

Egy fény képes továbbítani a jeleket a távirányítóról egy másik fény 30m belül, amíg van egy fény 30m belül, a távirányító távolsága korlátlan lehet.



Kompatibilis ezekkel a távirányítókkal (Külön vásárolható meg)

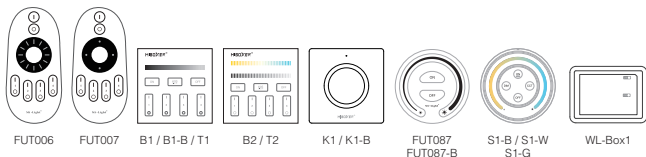

A "Ne zavarjanak" mód

Távirányítóval aktiválható vagy kikapcsolható

Kapcsolja be a "Ne zavarjanak" lehetőséget (széles körben használható azokon a területeken, ahol az energiatakarékosság érdekében gyakran áramkimaradások vannak)

Nyomja meg háromszor az "OFF" gombot három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az "ON" gombot, Sikeresen aktiválva, ha a LED lámpa négyszer gyorsan felvillog.

Figyelem: A Ne zavarjanak mód aktiválva van

1. Amikor a lámpa KI állapotú (Például: Használja az APP-t vagy a távirányítót a fény kikapcsolásához)

A lámpa KI állapotú, ha kikapcsolja, majd újra bekapcsolja. **(A világítás aktiválásához a felhasználónak kétszer ki- és be kell kapcsolnia, vagy az APP / távirányítót kell használnia a fény aktiválásához)**

2. Amikor a lámpa BE állapotú

A lámpa BE állapotú, ha egyszer ki- és bekapcsolja a tápfeszültséget.

A "Ne zavarjanak" kikapcsolása

Nyomja meg az "ON" gombot háromszor három másodpercen belül, majd nyomja meg háromszor az "OFF" gombot, sikeresen zárja be, ha a led lámpa négyszer lassan felvillog.

Figyelem: A lámpa mindig "BE" állapotú lesz, ha be- és kikapcsolja az áramellátást, miután a felhasználó bezárta a "Ne zavarjanak" módot.

QR -kód beolvasása ide nézze meg a videó utasításokat



Smartphone app vezérlés
(WL-Box1 videó)



Harmadik féltől származó
hangvezérlés

Figyelem

1. Kérjük, ellenőrizze, hogy a tápfeszültség egyezik-e a fény, és ellenőrizze mind a katód, mind az anód csatlakozását, különben a fény elromlik.
2. Kérjük, ne csatlakoztassa a vezetékeket bekapcsolt állapotban. Kérjük, csak akkor kapcsolja be újra, ha a megfelelő csatlakozásban van, és nincs rövidzárlat.
3. Nem hivatásos felhasználó közvetlenül nem szerelheti szét a világítótesteket.
4. Kérjük, ne használja a fény olyan helyen, ahol nagy hatótávolságú fémfelület vagy erős elektromágneses hullám van a közelben, különben a távoli távolság súlyosan befolyásolható.



Kínában készült