

# Smart Plug (WiFi)

## Contenido

---

<u>Característica</u> .....	2
<u>Instrucción de control de la aplicación</u> .....	3-7
<u>Descarga la aplicación</u> .....	3
<u>Red de emparejamiento</u> .....	4
<u>Estado de encendido</u> .....	5
<u>Ajustes de protección contra sobrecargas y bloqueo para niños</u> .....	6
<u>Función de temporizador</u> .....	7
<u>Control de voz alexa</u> .....	8
<u>Control de voz de Google Home</u> .....	9
<u>Atención</u> .....	10

# 1. Característica

El producto adopta tecnología avanzada de transmisión WiFi + Bluetooth, con baja potencia y fuerte capacidad anti-conmutación. Y con la aplicación "Tuya Smart" o "Smart Life", puede controlar de forma remota el equipo eléctrico en su hogar en cualquier momento y admitir el control de voz de terceros. La apariencia es pequeña y exquisita, con su propio botón de interruptor, enchufe y reproducción.

Además, el producto también tiene una función inteligente de estadísticas de energía para monitorear su consumo de energía en tiempo real. Ya sea que se trate de un dispositivo eléctrico tradicional, como un ventilador, un humidificador o una chimenea eléctrica, ¡puede realizar un interruptor inteligente y un control de tiempo, administrar fácilmente el consumo de energía del hogar y hacer que su vida sea más conveniente e inteligente!



El control inalámbrico WiFi admite control de largo alcance



Función de cálculo de electricidad  
Detectar electricidad en el hogar fácilmente



Control de la aplicación de teléfono inteligente



Soporte de estado de encendido configuración



Admite control de voz de terceros



Bloqueo infantil



Control de grupo



Tap-to-Run y automatización



Ajuste de tiempo encendido/apagado de cuenta regresiva



Compartir dispositivo



Soporte de protección de sobrecarga  
Apague la alimentación después de que la potencia sea inferior a 3 W durante 40 minutos

## 2. Instrucción de control de la aplicación

### 2.1. Descargar e instalar la aplicación

Busque "Tuya smart" o "Smart life" en la tienda de aplicaciones; también puede escanear el código QR a continuación para descargar e instalar la aplicación.

Abra la aplicación Haga clic en el botón " **Register** " para crear una cuenta mientras la usa por primera vez, inicie sesión directamente si ya tenía una cuenta.



"Tuya smart" app


or



"Smart life" app


## 2.2. Red de emparejamiento (el enrutador 5G es inútil)

- 1). Conecte el producto a un tomacorriente y enciéndalo.
- 2). Confirme que la luz indicadora parpadee rápidamente (2 parpadeos por segundo). Si la luz indicadora no parpadea rápidamente, mantenga presionada la tecla "  " durante 5 segundos.
- 3). Enlace teléfono con red wifi 2.4G.
- 4). Ingrese a la APLICACIÓN, haga clic en "+" —Haga clic en "**Add Device**".
- 5). Haga clic en "**Electrical**", busque "**Plug (BLE+Wi-Fi)**".
- 6). Termina el emparejamiento.

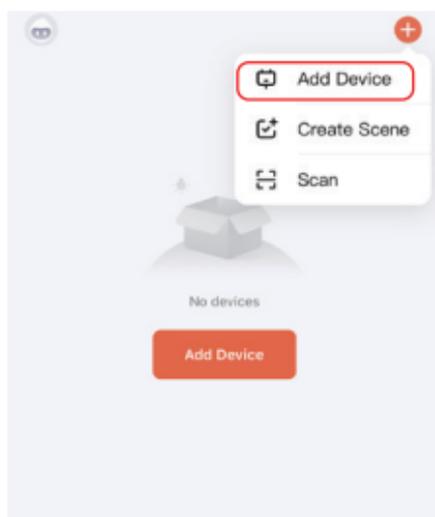

## 2.3. Estado de encendido

Haga clic en un solo dispositivo o grupo— Haga clic en “setting”  
— Haga clic en “Relay Status”— seleccione el estado.

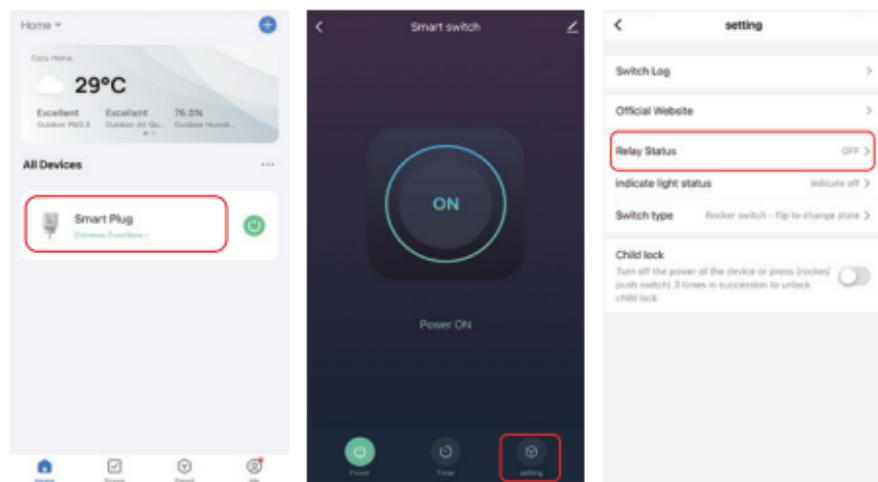

## Estado de encendido

**APAGADO:** El dispositivo se apaga en cualquier estado si la fuente de alimentación está apagada.


**Encendido:** el dispositivo se enciende en cualquier estado si la fuente de alimentación está encendida.

**Recordar último estado:** Memoriza el estado antes de apagar.

Por ejemplo: el dispositivo está funcionando y ocurrió una falla de energía, el dispositivo está encendido mientras se recupera la fuente de energía.

## 2.4. Ajustes de protección contra sobrecargas y bloqueo para niños

Haga clic en el dispositivo a configurar- haga clic en "setting"

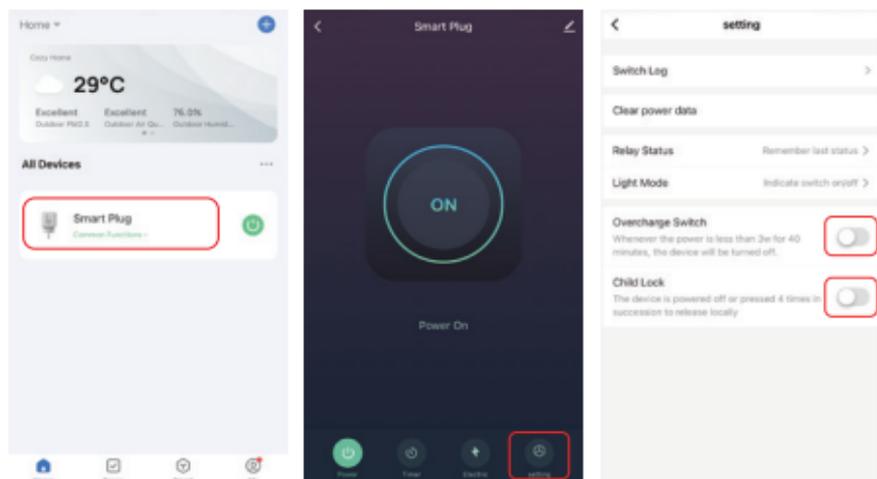

### Activar la protección contra sobrecarga:

Cuando detecta que la potencia es inferior a 3 W durante 40 minutos, apagará automáticamente la alimentación para proteger el dispositivo de carga y evitar la sobrecarga.


### Bloqueo infantil :

Después de encenderlo, la tecla "  " deja de ser válida y el control de la aplicación no se ve afectado.

El método para liberar localmente el bloqueo para niños: desconecte la fuente de alimentación del dispositivo y luego conéctela, o presione "  " 4 veces para conectar.

## 2.5. Configuración del temporizador

Haga clic en un solo dispositivo o grupo—Haga clic en “Timer”—seleccione los tipos de temporizador.

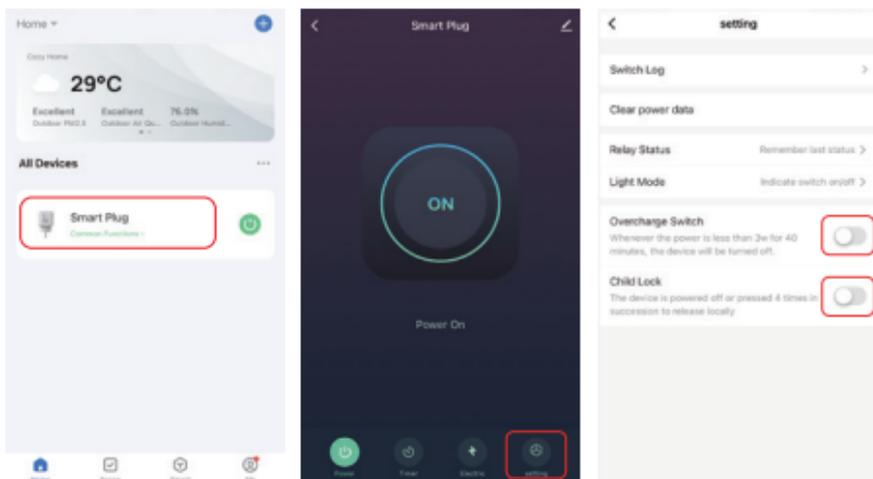


### Atención:

1. El temporizador para agregar cantidades máximas es de 30 piezas.
2. “Countdown” “Circulate” “Random” se detendrá si hay una falla de energía (use la aplicación o el control remoto o el interruptor basculante para encender o apagar) en el período actual, la función del temporizador se recuperará en el próximo período.

### 3. Control de voz alexa

Agregue el dispositivo a la aplicación Tuya Smart ([consulte la página 3 para obtener más detalles](#)) y realice las siguientes operaciones:


- 1). Abrir la aplicación Alexa
- 2). Haga clic en "More" en la parte inferior de la esquina derecha
- 3). Haga clic en "Skills & Games"

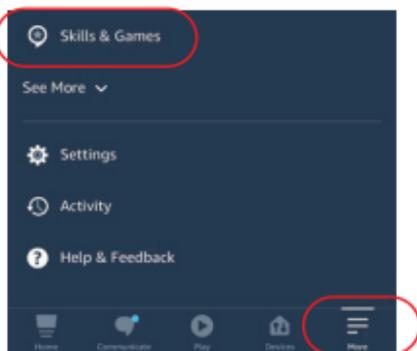

- 4). Haga clic en "Q" en la parte superior de la esquina derecha
- 5). Escriba en "Smart life" y búsqueda




- 6). Haga clic en la habilidad "Smart Life", siga las instrucciones para finalizar la configuración e iniciar el control por voz

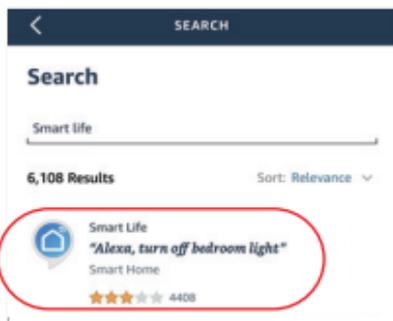

## 4. Control de voz de Google Home

Agregue el dispositivo a la aplicación Tuya Smart ([consulte la página 3 para obtener más detalles](#)) y realice las siguientes operaciones:


- 1). Abra la aplicación Google Home
- 2). Haga clic en "+" en la parte superior de la esquina izquierda

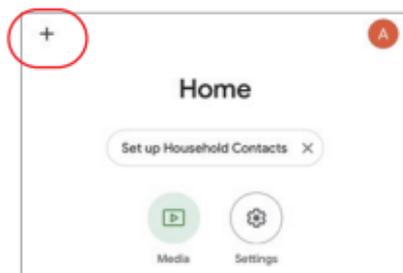

- 3). Haga clic en "Set up device"



- 4). Haga clic en "Works with Google"

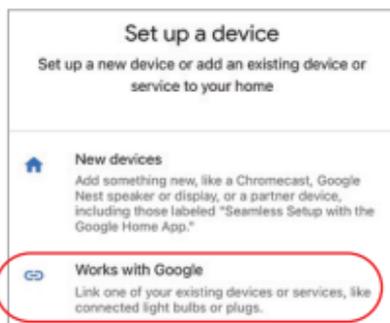

- 4). Haga clic en "Q" en la parte superior de la esquina derecha
- 5). Escriba en "Smart life" y búsqueda
- 6). Haga clic en la habilidad "Smart Life", siga las instrucciones para finalizar la configuración e iniciar el control por voz



## 5. Atención

1. Asegúrese de que el voltaje de entrada sea el mismo que los requisitos del dispositivo.
2. El enchufe inteligente necesita una red WiFi 2.4G segura para funcionar. Si su enrutador tiene la red 5G habilitada al mismo tiempo, primero apague la red 5G o modifique el SSID para distinguir WiFi 2.4G o 5G.
3. La potencia total de los aparatos conectados no puede ser superior a la potencia máxima del enchufe inteligente.
4. No desmonte el dispositivo si no es un experto, de lo contrario lo dañará.

Hecho en china



El atenuador no se puede usar en áreas húmedas