

Mi • Light[®]



Color Temperature Remote Control

Modelnummer: FUT006 / FUT007

1. Functies

Deze handleiding beschrijft twee soorten afstandsbedieningen met dezelfde functies. Adopteer wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. Kan gespecificeerd Mi-Light / MiBoxer smart light bedienen met veranderende kleurtemperatuur en helderheid.

2. Producten Sleuteldiagram

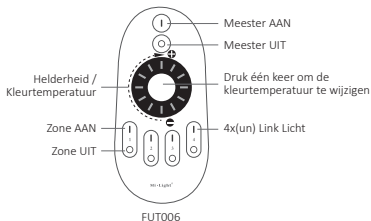


- Aby przyciemnić wszystkie podwójne białe światła jednocześnie lub zmienić temperaturę barwową, najpierw naciśnij "Meester AAN".
- Aby to zrobić z pojedynczymi światłami, najpierw naciśnij "Zone AAN". Po drugie, ustaw regulację temperatury kolorów lub jasności.
- Aby włączyć tryb oświetlenia nocnego pojedynczego (podwójnego białego) światła, naciśnij i przytrzymaj "Zone UIT" w jednej z 4 stref.
- Aby włączyć wszystkie światła w trybie oświetlenia nocnego, naciśnij i przytrzymaj "Zone AAN".
- W przypadku pilota FUT006 domyślnym trybem jest regulacja jasności, obracanie pokrętła od lewej do prawej, zwiększanie jasności, od prawej do lewej, zmniejszanie jasności. Przełączanie na regulację temperatury kolorów przez jednokrotne naciśnięcie środkowego przycisku, od lewej do prawej, chłodniej, od prawej do lewej, cieplej.

3. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " I " 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code



1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op " I " knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.

Ontkoppelen moet dezelfde zone zijn als de Koppeling



3


Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

4. Groepering van meerdere lampen

Je kunt eindeloos veel lampen toevoegen aan een zone op de 4 kanalen afstandsbediening door de lampen aan verschillende zones te koppelen. Zo ben je volledig flexibel in het maken van verschillende groepscombinaties. Hieronder ziet u enkele groepsvoorbeelden.

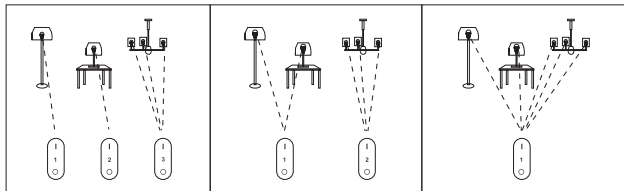

Opmerking:

1. De gebruiker kan naar behoefte vrijelijk opnieuw programmeren. Eén afstandsbediening kan talloze lampen of controllers bedienen, maar één lamp of controller kan slechts worden bediend door vier afstandsbedieningen (Max).
2. Controleer de batterij-installatie en controller (volledig ontladen van de stroom), wanneer u programmeert na het uitschakelen en inschakelen.

5. Aandacht

1. Deze afstandsbediening bedient alleen Mi-Light / MiBoxer-producten; niet alle Mi-Light / MiBoxer series kunnen op deze afstandsbediening werken.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. Deze 2,4 GHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in een vochtige, hoge temperatuur, stof en hoogspanningsomgeving; Opslaan in een binnen-, droge en geen statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelfrequentie ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China