

MiBOXER[®] | **Mi·Light**
Subordinate New Brand

RGB+CCT-afstandsbediening(Zigbee 3.0)

Modelnummer: FUT089Z

1. Kenmerken

Dit item is gemaakt door het standaard zigbee 3.0-protocol met een laag verbruik, sterk vermogen om internet in te stellen en anti-interferentie. Het kan aan/uit, RGB-kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid regelen voor zigbee 3.0-lampen. Eén apparaat op afstand kan maximaal 25 lampen bedienen.



Zigbee 3.0 standaardprotocol



Compatibel met alle zigbee 3.0 lampen



7 zones kunnen lampen gemakkelijk in verschillende combinaties verdelen



16 Miljoenen kleuren om uit te kiezen



Kleurtemperatuur instelbaar



Gedimde helderheid / verzadiging



Ondersteuning op afstand toevoegen aan de zigbee 3.0-gateway
Kan app en afstandsbediening realiseren om lichten te bedienen



Elke zone kan één favoriete kleur behouden, dubbelklik op de zone "I" -toets om deze te krijgen (moet de afstandsbediening toevoegen aan de zigbee-gateway en instellen via de app)

2. Parameters:

Modelnummer: FUT089Z

Werkspanning: 3V (AAA * 2PCS)


Zendvermogen: 10dBm

Stand-by stroomverbruik: 20 μ A


Max. regelbare lichten: 25 stuks

Controle Afstand: 100m (open gebied)

Werktemperatuur: -10~40°C

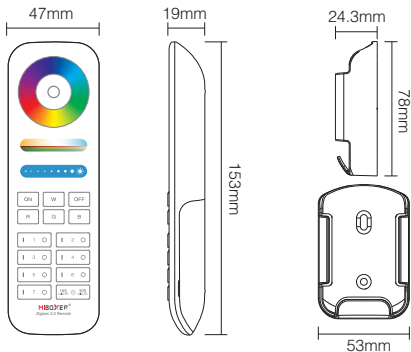

3. Functie:

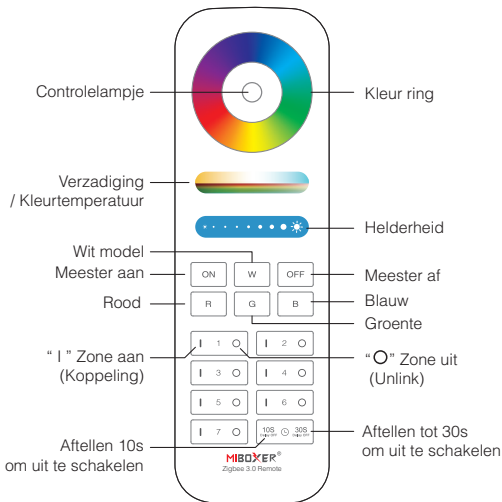

Let op: Vervang de batterij als de indicator vaak knippert met een laag percentage.



Raak de kleurenring aan om van kleur te veranderen.



Pas in de witlichtmodus de kleurtemperatuur aan;
Wijzig de kleurverzadiging in de kleurlichtmodus.



Verschuif de schuifregelaar voor helderheid om de helderheid aan te passen.



Overschakelen naar wit kleurmodel.



Meester aan, doe alle lichten aan die gelinkt waren.



Meester uit, doe alle lichten uit die gelinkt waren.

4. Link en ontkoppelen (niet toegevoegd aan gateway)

Instructie van Matching

1. Sluit licht met voeding.
2. Zorg ervoor dat het licht altijd aan is (wacht 5 seconden om het licht uit te doen en weer aan te zetten als het licht in ademlucht is).
3. Druk lang op de knop " | " in zone 3 seconden totdat het controlelampje van de afstandsbediening langzaam knippert.
4. Maak de afstandsbediening met lichten dicht (binnen 1 m)
5. Matching is gedaan als het licht 3 keer ademt.

Instructie van Dismatchen

1. Licht aansluiten op voeding.
2. Zorg ervoor dat het licht altijd aan is.
3. Druk lang op de zone " ○ " knop met 3 seconden totdat de indicator van de externe flits snel
4. Maak de afstandsbediening met lichten dicht (binnen 1m).
5. Dismatching wordt gedaan als het licht 3 keer ademt.


Aandacht

1. **Herhaal het koppelen als het apparaat niet succesvol is gekoppeld nadat de indicator 20 seconden knippert.**
2. Alleen op afstand overeenkomen of niet overeenkomen met één licht in één keer, het zal overeenkomen of niet overeenkomen met het dichtstbijzijnde licht.
3. **Afstandsbediening niet toegevoegd aan gateway:** Eén lamp wordt slechts door één afstandsbediening bediend.
4. **Afstandsbediening en licht toegevoegd aan dezelfde gateway:** Eén lamp kan met meerdere afstandsbedieningen worden bediend.

Op afstand	Licht
De afstandsbediening koppelt niet met zigbee gateway	Ondersteuning match en mismatch licht
De afstandsbediening gekoppeld aan de Zigbee-gateway	Ondersteun alleen match- en mismatch-licht dat is verbonden met dezelfde gateway

5. Zoneregeling

Het is flexibel om verschillende zones te creëren. Elke zone max. verbinden met 25 lampen. Eén remote support aansluiting met 25 lampen. Eén lamp kan met dezelfde afstandsbediening vanuit verschillende zones worden bediend.


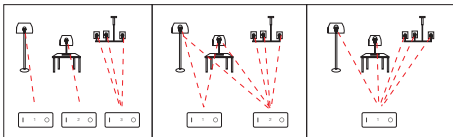


6. Voeg afstandsbediening toe aan zigbee 3.0 gateway


Zigbee-lampen kunnen tegelijkertijd worden bediend via de afstandsbediening, de app of de stem van een derde partij

Methode:


1. "MiBoxer Smart"-app heeft al gateway toegevoegd.
2. Klik op "zigbee gateway" in de "Home"-interface en ga naar binnen.
3. Subapparaat toevoegen.

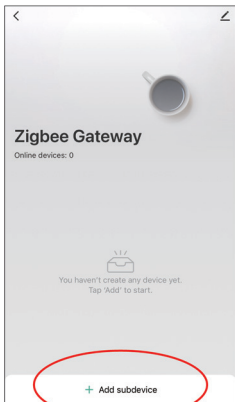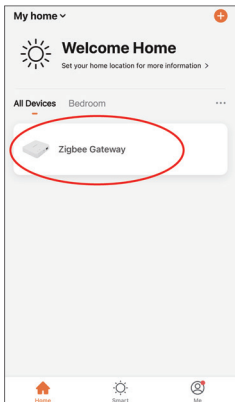

- Druk op de knop " ON " and " OFF " 5 seconden tegelijkertijd totdat de indicator van de externe flits één keer met één seconde.
- Klik op " Indicator knippert snel ".

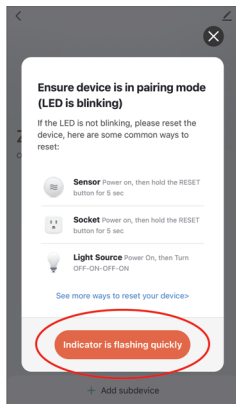



6. Klik op "Gereed", de afstandsbediening is succesvol toegevoegd aan de gateway.

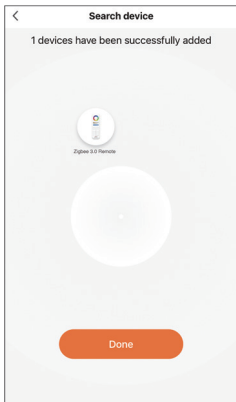


7. Match en mismatch licht (afstandsbediening al toegevoegd aan gateway)

1. De "MiBoxer Smart"-app heeft de zigbee 3.0-gateway al toegevoegd en sommige lichten zijn aangesloten op de zigbee-gateway (lees de instructie voor zigbee-lampen en ontdek de oplossing voor matchen en mismatchen).
2. Selecteer "Zigbee Remote" en voer in.
3. Selecteer een zone die moet overeenkomen of niet overeenkomt (bijv. zone-1).


Let op: "AAN / UIT" moet handmatig overeenkomen of niet overeenkomen.

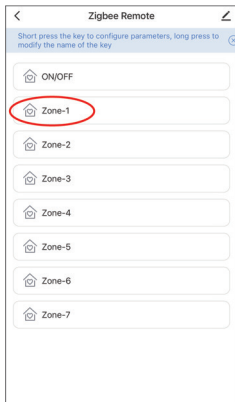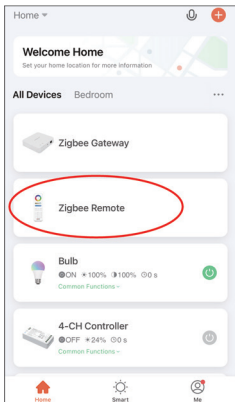

4. Klik op "Apparaatselectie"



5. Klik op het gecontroleerde apparaat en op "Opslaan"




6. "Verlichting Selectie" instructie:

a). Selecteer de gewenste kleur of scène en klik op "Opslaan".

b). Dubbelklik op " | " op de afstandsbediening om het licht snel in de kleur van uw keuze te veranderen.

7. Set-up voltooid en klik op "Opslaan" het



8. Attentie

1. Vervang de batterij als de indicator van de externe flits vaak tijdens het gebruik. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit, anders is de batterij gemakkelijk uit te vloeien en kapotte afstandsbediening
2. Gebruik het niet in vochtige, hoge temperaturen, stoffige of hoogspanningstoepassingen, aangezien dit model nauwkeurige elektronica is. We raden aan om het binnen, droog en zonder statische elektriciteit te houden
3. Blijf uit de buurt van breed metaal en een hoog magnetisch veld, anders heeft dit invloed op de zendafstand.



Gemaakt in China