

## Zigbee 3.0 Gateway

Típuszám: ZB-Box1

### 1. Jellemzők

A termék a Zigbee 3.0 szabványos protokollját követi.

Integrálja a WiFi és a Zigbee kommunikációs módszereket. A **Tuya Smart APP**-n keresztül a felhasználó hozzáadhat Zigbee eszközt, csoportvezérlést, távirányítót és harmadik féltől származó hangvezérlést, hogy megfeleljen az intelligens otthonnak és más alkalmazásoknak.



A termék a Zigbee 3.0 szabvány protokollt követi



Okostelefonos app vezérlés



Kompatibilis az összes Zigbee 3.0 terméksorozattal



Harmadik fél támogatása hangvezérlés



Eszközmegosztás



Támogatás a hosszú távú ellenőrzés



Tap-to-Run és automatizálás



Bioritmus



Időzítés beállítása



Támogassa a zenei ritmussal



Támogató jelenet testreszabás



Alvási / ébresztési terv




Ne zavarj mód



Csoportos irányítás

## 2. Eszköz telepítése

Kérjük, telepítse az eszközt a WiFi router közelébe.

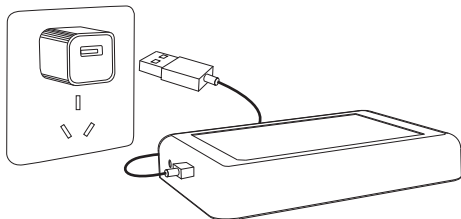

### Az indikátor állapotának leírása

A berendezés állapota	Zigbee jelző (kék)	WiFi jelző (piros)
WiFi hálózat párosítása	BE	Gyorsan villog
Hotspot (AP) hálózat	BE	Gyorsan villog
Csatlakozás befejeződött	KI	BE
Zigbee eszköz hozzáadása	Vaku	BE
WiFi offline	KI	KI

## 3. APP telepítése

### 1. Töltse le és telepítse a [Tuya Smart] app -t

Keresse meg a [Tuya Smart] kifejezést az Apple vagy a Google Store-ban, vagy olvassa be a következő QR-kódot az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez.

Kérjük, kattintson a "Register" gombra a fiók létrehozásához az első használat során, lépjen be közvetlenül, ha már volt fiókja.




2. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez, és győződjön meg arról, hogy az okostelefon sikeresen csatlakozik a WiFi hálózathoz.


## 4. Hálózati konfiguráció

1. Győződjön meg arról, hogy a WiFi jelzőfény gyorsan villog (másodpercenként kétszer villog) (gyári beállítás szerint a WiFi jelzőfény gyorsan villog)

(Kérjük, tartsa lenyomva a "Reset" gombot 5 másodpercig, amíg a WiFi és a Zigbee jelzőfény kialszik, ha a jelzőfény nem villog gyorsan, a Zigbee jelző gyorsan villogni fog újraindítás után).

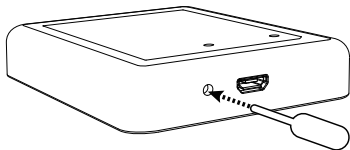


2. Nyissa meg az app kezdőlapját, és kattintson a "+" hozzáadási gombra a jobb felső sarokban.


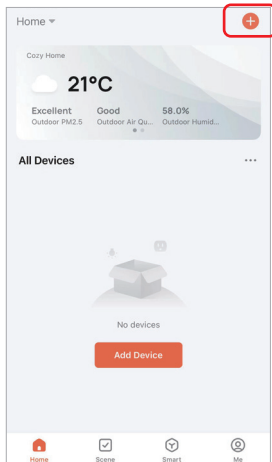


3. Kattintson a "Gateway Control" lehetőségre az oldal bal oldalán, majd a "Wireless Gateway (Zigbee)".
4. Kövesse az app utasításait a konfiguráció befejezéséhez.




## 5. Adja hozzá a Zigbee aleszközt

1. Kattintson a "Zigbee Gateway" lehetőségre az alkalmazás kezdőlapján.
2. Kattintson az "Add subdevice" gombra, és kövesse az alkalmazás utasításait az eszköz befejezéséhez. (Maximum 50 aleszköz csatlakoztatható)
3. Kattintson a  gombra a jobb felső sarokban az eszköz nevének módosításához.

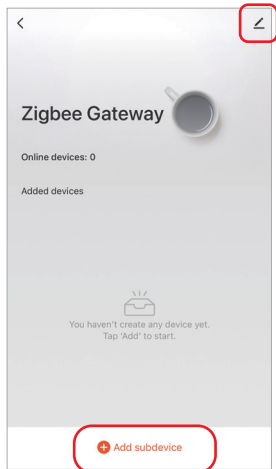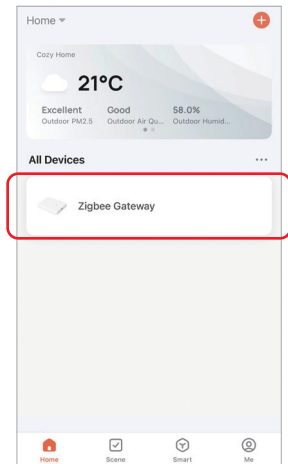


## 6. Az Amazon Alexa Control támogatása

Kérjük, keressen "Smart Life" készségeket az Alexa alkalmazásban, és aktiválja a készségeket.

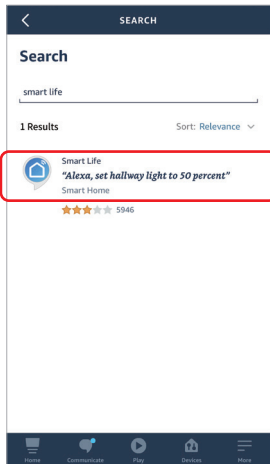

## 7. Támogassa a Google Home Control szolgáltatást

Kérjük, keressen rá a "Smart Life" készsége a Google Home alkalmazásban, és aktiválja azt.

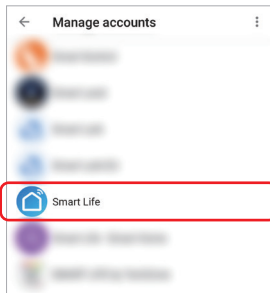



QR-kód beolvasása ide  
nézze meg a videó utasításokat

## 8. Figyelem

1. Tartsa távol a berendezést az erős mágneses tétől, különben ez súlyosan befolyásolja az ellenőrzési távolságot.
2. Kérjük, ne telepítse a berendezést közvetlen napfénynek, párásnak vagy más magas hőmérsékletű helyre, az üzemi hőmérséklet  $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ .
3. Nem professzionális felhasználó nem szerelheti szét közvetlenül a készüléket, különben megsérülhet.



Kínában készült